


IMB34

DIMENSIONI FLANGIA

IEC	ϕ P	ϕ N	LA	M	T	S	B	A	HA	BB	AB	AC	C	H	L	K1	K2	Pg	ϕ D	E	GA	F	DB
56	80	50	8	65	2,5	M5	71	90	9	90	108	109	36	56	188	6,0	11	PG11	9	20	10,2	3	-
	80*	50	9	65	2,5	M5																	
63	90	60	9	75	2,5	M5	80	100	10	105	120	121	40	63	211	7,0	12	PG11	11	23	12,5	4	M4X10
	105*	70	15	85	2,5	M6																	
	120*	80	15	100	3,0	M6																	
71	90*	60	12	75	2,5	M5	90	112	11	108	136	136	45	71	246	7,0	12	PG11	14	30	16,0	5	M5X25
	105	70	12	85	2,5	M6																	
	120*	80	13	100	3,0	M6																	
	140*	95	20	115	3,0	M8																	
80	105*	70	12	85	2,5	M6	100	125	11	125	154	154	50	80	276	9,5	17,5	PG13	19	40	21,5	6	M6X16
	120	80	12	100	3,0	M6																	
	140*	95	20	115	3,0	M8																	
	160*	110	20	130	3,5	M8																	
90S	120*	80	15	100	3,0	M6	100	140	13	130	174	174	56	90	302	9,5	17,5	PG16	24	50	27	8	M8X19
	140	95	15	115	3,0	M8																	
	160*	110	20	130	3,5	M8																	
90L	120*	80	15	100	3,0	M6	125	140	13	155	174	174	56	90	327	9,5	17,5	PG16	24	50	27	8	M8X19
	140	95	15	115	3,0	M8																	
	160*	110	20	130	3,5	M8																	
100	120*	80	16	100	3,0	M6	140	160	14	175	192	192	63	100	364	11,2	21,2	PG16	28	60	31	8	M10X22
	160	110	16	130	3,5	M8																	
	200*	130	20	165	4,0	M10																	
112	140*	95	16	115	3,0	M8	140	190	14	175	224	216	70	112	387	11,2	21,2	PG16	28	60	31	8	M10X22
	160	110	16	130	3,5	M8																	
132S	200	130	19	165	4,0	M10	140	216	17,5	180	260	255	89	132	458	12,5	30	PG21	38	80	41	10	M12X28
132L	200	130	19	165	4,0	M10	178	216	17,5	218	260	255	89	132	495	12,5	30	PG21	38	80	41	10	M12X28
160S	250	180		215	4,0	M12	210	254	23	264	318	318	108	160	597	14,5	30	PG21	42	110	45	12	M16X36
160L	250	180		215	4,0	M12	254	254	23	308	318	318	108	160	641	14,5	30	PG21	42	110	45	12	M16X36

* Versioni flangia ridotta o maggiorata.

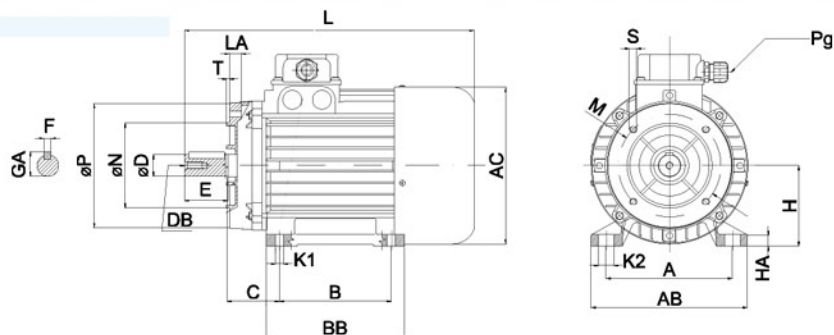

Tutte le descrizioni e i dati qui riportati non sono impegnativi. EL.PRO.M. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune senza preavviso. Per ulteriori e specifiche informazioni si consiglia di contattare l'Ufficio Tecnico